

# Apa yang perlu Anda ketahui tentang perawatan pipa drainase



# Panduan tentang Pemeriksaan dan Pemeliharaan Pipa Drainase dan Perlengkapan Sanitasi untuk Unit Tempat Tinggal

**1** Semua pipa drainase internal dan perlengkapan sanitasi terkait harus diperiksa secara teratur, dengan perhatian khusus diberikan pada bagian yang ditandai dengan garis putus-putus merah pada foto berikut.

**2** Jika salah satu dari fenomena berikut muncul, harap segera laporkan ke kantor pengelola gedung Anda atau atur dengan ahli bangunan / kontraktor yang memenuhi syarat untuk pemeriksaan / perbaikan.

yang terhubung ke saringan lantai di lantai atas

- bau busuk atau suara aneh dari pipa drainase / perlengkapan sanitasi
- retakan atau noda karat pada pipa drainase / perlengkapan sanitasi
- braket pipa yang longgar
- kebocoran atau penyumbatan pipa drainase / perlengkapan sanitasi
- gelembung yang keluar dari kloset air dari waktu ke waktu




wastafel

pipa drainase




sifon botol

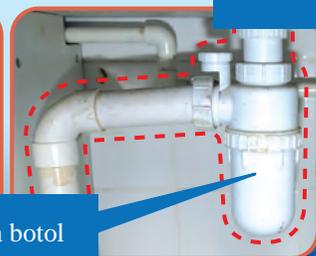

**3** Jangan memasukkan benda apa pun ke dalam kloset air dan saluran pembuangan drainase untuk menghindari penyumbatan pada pipa drainase.

**4** Tuangkan sekitar setengah liter air ke setiap saringan lantai setiap minggu. Jika Anda tidak dapat menemukan saringan lantai, harap hubungi kantor pengelola gedung Anda atau hubungi ahli bangunan / kontraktor yang memenuhi syarat.

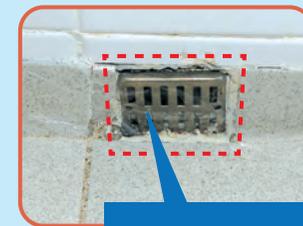

saringan lantai




**5** Jangan memasang kipas angin hisap dengan kapasitas berlebihan di kamar mandi. Untuk pertanyaan, silakan hubungi ahli bangunan / kontraktor yang memenuhi syarat.



**6**

Pastikan setiap perlengkapan sanitasi dilengkapi dengan pipa perangkat yang cocok.

Saat mengganti bak mandi dengan baki pancuran, pastikan baki pancuran dilengkapi dengan pipa perangkat yang cocok\*.

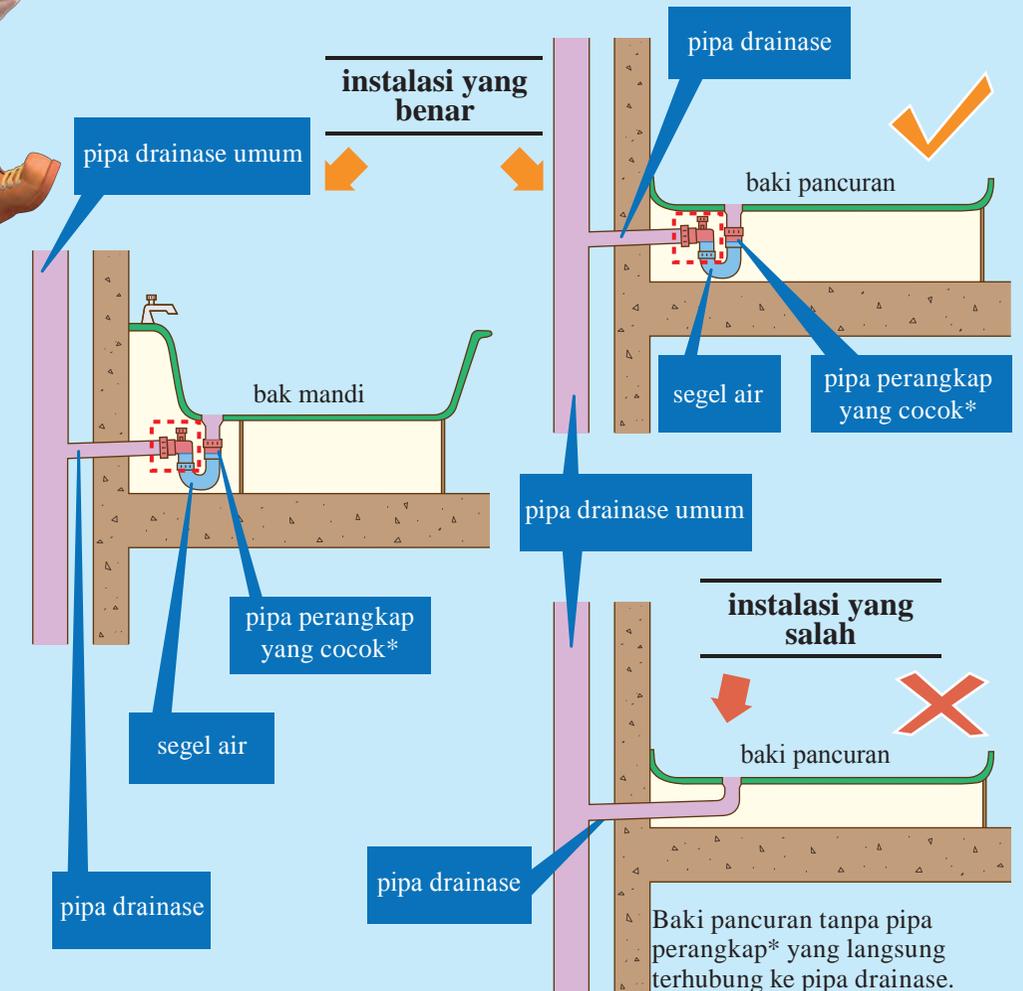


\*Pipa perangkat harus diberi ventilasi berupa pipa anti hisap (pipa anti syphonage, yang terhubung ke saluran pembuangan toilet) atau dipasang sedemikian rupa untuk mencegah hilangnya segel air.

7

Saluran pembuangan drainase mesin cuci harus dilengkapi dengan pipa perangkat yang cocok dan dihubungkan ke pipa limbah.

saluran pembuangan drainase mesin cuci

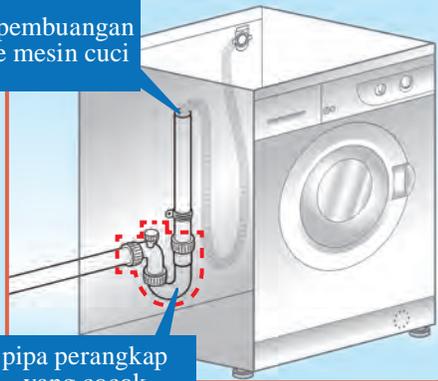

pipa perangkat yang cocok

8

Untuk mencegah hilangnya segel air, jika lebih dari satu pipa perangkat perlengkapan limbah / tanah dihubungkan dengan satu pipa limbah / tanah, maka semua pipa perangkatnya harus diberi ventilasi dengan menggunakan pipa anti hisap, sedangkan semua pipa perangkat untuk perlengkapan limbah dapat diwujudkan dengan katup udara anti-hisap untuk mencegah hilangnya segel air.



9

Pastikan semua pipa perangkat berfungsi dengan baik. Jangan melepas atau mengganti pipa anti hisap atau pipa perangkat dengan katup udara anti hisap dari perlengkapan limbah / tanah, dan jangan mengganti pipa perangkat yang mempunyai fungsi anti hisap dengan pipa perangkat tanpa fungsi tersebut.



Pipa anti hisap



Pipa perangkat dengan katup udara anti hisap

10

Patuhi pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan untuk membersihkan dan membasmi kuman di flat Anda dan menjaga kebersihan pribadi dengan baik.



**Untuk pertanyaan, hubungi  
Hotline Departemen Bangunan  
2626 1616  
(Ditangani oleh "1823")**



Situs Departemen Bangunan  
[www.bd.gov.hk/en/index.html](http://www.bd.gov.hk/en/index.html)



Informasi Pencegahan Epidemi  
Saluran Sehat  
<https://bit.ly/3r9TV5Z>